

## PANEL OM

Diseñado para sustituir la madera, acero, PVC, o cualquier material utilizado en la industria de la construcción.

Éste proporciona un acabado aparente en sus losas, muros, etc y se puede utilizar más de 100 veces.

Cuenta con los orificios que permiten el acceso a varillas de refuerzo. Éstos orificios se pueden sellar mediante la utilización de los tapones plásticos.



Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight Kg/Ad-Kg/Pcs
1000	500	36	4150
1000	500	36	4300

### VENTAJAS

Número de usos (acabado aparente)

Instalación rápida




Descimbrado Fácil

Ahorro en desmoldante

No requiere resane en sus losas

Ligereza en la maniobra

Limpieza en la obra

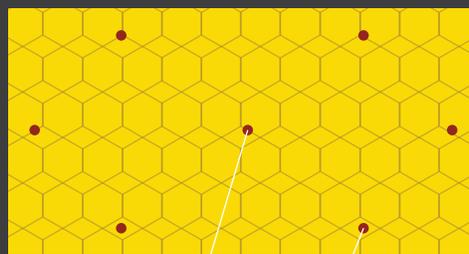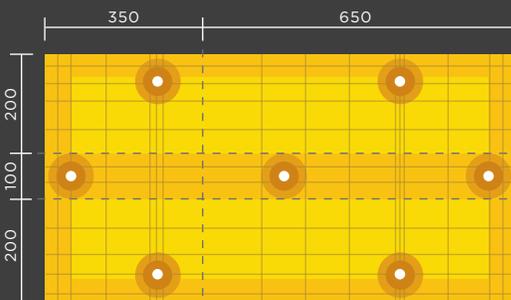

Tie-Rod Cone

Stopper